




# NVR Seri E

01-Điểm nhấn

Đễ sử dụng

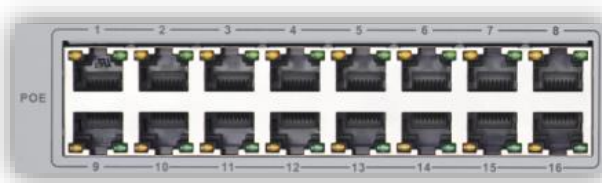

## 1. Thiết kế POE

Ứng dụng cắm và chạy

- ✓ Tích hợp cổng POE
- ✓ Dễ dàng cắm và kết nối tự động
- ✓ Cắm và chạy , không cần cấu hình IP

**So với đối thủ  
cạnh tranh**

✓ Tổng tiêu thụ nguồn **lớn hơn** cho các cổng PoE Camera PTZ có thể kết nối và hoạt động ổn định hơn. (Xem xét vấn đề biến động nguồn).

- ✓ Model 8P : 80W VS 120W/180W
- Model 16P : 150W VS 200W



## 2. Gán và quản lý tiện lợi

Quét mã QR

- ✓ Dùng phần mềm iVMS-4500 để gán thiết bị, sử dụng phương thức quét mã QR .

### 1. Tăng cường bảo mật



- ✓ Tự tạo mật khẩu cho thiết bị mới
- ✓ Loại bỏ Telnet và cơ chế PSH
- ✓ Https cung cấp tính bảo mật khi truyền video
- ✓ Mã hóa luồng dữ liệu AES

### 3. Tìm kiếm VCA


Giải pháp thông minh 2.0



- ✓ Tìm video clip theo nhiều sự kiện VCA
- ✓ VD: Phát hiện xâm nhập , Vượt hàng rào ảo, Vùng đi ra v.v

- ✓ Một kênh băng thông thấp cho phép xem tất cả 16 kênh tại một thời điểm , trong một khung hình

### 2. Xem trực tiếp kênh Zero

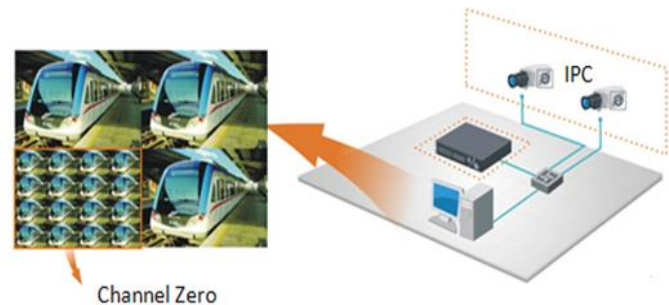

### Model đặt hàng:

DS-7604NI-E1 DS-7608NI-E1 DS-7608NI-E2 DS-7616NI-E1 DS-7616NI-E2 DS-7632NI-E2  
DS-7604NI-E1(/4P) DS-7608NI-E2(/8P) DS-7616NI-E2(/8P) DS-7632NI-E2(/8P)  
DS-7616NI-E2(/16P) DS-7632NI-E2(/16P)

DS-7708NI-E4 DS-7716NI-E4 DS-7732NI-E4  
DS-7708NI-E4(/8P ) DS-7716NI-E4(/16P) DS-7732NI-E4(/16P)